



ДИСПЛЕЙ

Размер диагонали	65" 4К, 75" 4К, 86" 4К
Тип экрана	TFT LCD (Прямая светодиодная подсветка)
Соотношение сторон	16:9
Площадь изображения	65" 4К: 1429 x 804 мм (56,3 x 31,7 дюйма) 75" 4К: 1652 x 930 мм (65 x 36,6 дюйма) 86" 4К: 1895 x 1066 мм (74,6 x 41,9 дюйма)
Цвета дисплея	1,07 миллиарда
Разрешение	4K UHD (3840 x 2160 при 60 Гц)
Время отклика	8 мс
Частота обновления	120 Гц
Угол обзора LCD	178°
Яркость	65" 4К: 350 кд/м2 75" 4К: 350 кд/м2 86" 4К: 400 кд/м2
Коэффициент контрастности	4000:1
Датчик освещенности	Да
Прочность стекла	9Н (по шкале твердости графита), 7 (по шкале Мооса)
Тип стекла	закаленное, антибликовое

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ

Элементы регулировки на передней панели	Да, с кнопками питания, меню, регулировки громкости, выбора источника
Технология написания Vellum™	Да
Точки продолжительного прикосновения	15
Разрешение сенсора	32768 x 32768 пикселей
Время отклика	10 мс
Точность сенсора	1 мм
Скорость отслеживания траектории	4 м/с
Скорость сканирования	100 Гц
Жесты и смахивания	Поддержка Windows®
Ручки в комплекте	1
Тип ручки	Безбатарейная ручка
Держатель для ручки	Полноразмерный встроенный лоток для ручки
Диаметр кончика ручки	3 мм
Распознавание ручки и прикосновения пальцем	Нет
Распознавание ладони	Да
Комментирование поверх любого источника	Да
Основные приложения для работы в классе	Входит в комплект
Совместимость	Windows® 7-10 OS X® 10.8-10.11 macOS® Sierra 10.12.1 или более поздних версий Linux® Ubuntu® 18.04 LTS Chrome OS™

ActivPanel 2019 Nickel SS 04/19 v1.9 RU-RU

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Слот OPS	1
HDMI вход (тыловой)	2 (2.0)
HDMI вход (фронтальный)	1 (2.0)
USB-A 2.0 (тыловой)	1
USB-A 2.0 (фронтальный)	1
USB для сенсора (тип B) (тыловой)	1
USB для сенсора (тип B) (фронтальный)	1
USB-A 3.0 (быстрая передача данных) (фронтальный)	1 (OPS)
LAN Вход (RJ45)	1x 10/100 Мбит/с
LAN Выход (RJ45)	1x 10/100 Мбит/с
RS-232	Да
Wake-on-LAN	Да
Модуль Wi-Fi*	Опционально, IEEE® 802.11a/b/g/n/ac Wireless, 2x2
VGA Вход	1
VGA Audio Вход	1
CVBS	1
Микрофонный вход (3,5 мм)	1
Наушники	1

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Операционная система	Android™ Oreo 8
ОЗУ	2 ГБ
Внутренняя память	16 ГБ
ЦП	Четырехъядерный: (2) ARM Cortex A73, (2) ARM Cortex A53
ГП	ARM Mali-G51 MP2
Обновления по воздуху	Да

АУДИО

Двойные фронтальные динамики	2 x 15 Ватт
------------------------------	-------------

ПИТАНИЕ

Требования к питанию	100-240 В пер. тока
Потребляемая мощность (норм.)	65" 4К: <=190 Вт 75" 4К: <=350 Вт 86" 4К: <=390 Вт
Потребляемая мощность (ожидание)	<=0,5 Вт
Бесшумная безвентиляторная конструкция	Да

ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ

Рабочая температура	От 0° до 40°C (от 32° до 104°F)
Температура хранения	От -15° до 55°C (от -5° до 131°F)
Рабочая влажность	20-80 % влажности без конденсации
Влажность при хранении	20-90 % влажности без конденсации

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры панели	65° 4К: 1536 x 960 x 90 мм (60,5 x 37,8 x 3,5 дюйма)
	75° 4К: 1767 x 1093 x 106 мм (69,6 x 43,0 x 4,2 дюйма)
	86° 4К: 2018 x 1236 x 113 мм (79,4 x 48,7 x 4,4 дюйма)
Размеры в упаковке	65° 4К: 1660 x 1045 x 245 мм (65,4 x 41,1 x 9,6 дюйма)
	75° 4К: 1880 x 1160 x 280 мм (74,0 x 45,7 x 11,0 дюйма)
	86° 4К: 2140 x 1340 x 280 мм (84,3 x 52,8 x 11,0 дюйма)
Вес нетто	65° 4К: 46 кг (101 фунта)
	75° 4К: 64 кг (141 фунта)
	86° 4К: 84 кг (185 фунта)
Вес в упаковке	65° 4К: 57 кг (125 фунта)
	75° 4К: 81 кг (179 фунта)
	86° 4К: 102 кг (225 фунта)
Размеры настенного крепления	1010 x 720 x 52 мм (39,8 x 28,3 x 2,0 дюйма)
Вес настенного крепления в упаковке	5 кг (11 фунтов)
Точки крепления VESA	65° 4К: 600 x 400 мм (23,6 x 15,7 дюйма)
	75° 4К: 600 x 400 мм (23,6 x 15,7 дюйма)
	86° 4К: 700 x 400 мм (27,6 x 15,7 дюйма)

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Обязательные сертификации	CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM
Сертификация Energy Star	65° 4К: Да
	75° 4К: Да
	86° 4К: Нет

ЛИЦЕНЗИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Однопользовательская ActivInspire® Professional	Входит в комплект
---	-------------------

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Что в коробке (1)	(1) ActivPanel Nickel
	(1) Кабель HDMI длиной 3М
	(1) Кабель USB (A-B) длиной 3М
	(1) Кабель питания (региональный) 3М
	(1) Пульт дистанционного управления
	(2) Аккумуляторы для пульта дистанционного управления
	(1) Ручка для ActivPanel Nickel
	(1) Герметичный антистатичный пакет
	(4) Крепежные винты VESA (M6)
	(1) Кронштейн Mini PC с винтами
	(2) Кронштейны для ActivSoundBar
	(1) Руководство по быстрой установке

УСТАНОВКА

Установка изделия должна проводиться квалифицированным персоналом. Использование компонентов, поставляемых не компанией Promethean, или несоблюдение минимальных требований может повлиять на производительность, безопасность и гарантийное обслуживание. Больше информации на Support.PrometheanWorld.com.

ГАРАНТИЯ


Срок гарантии и варианты обновления зависят от региона. Обратитесь к местному дилеру или дистрибьютору за информацией и посетите сайт PrometheanWorld.com/Warranty.

ПОДДЕРЖКА

Поддержка полного ассортимента продукции компании Promethean на сайте Support.PrometheanWorld.com.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

65" 4K

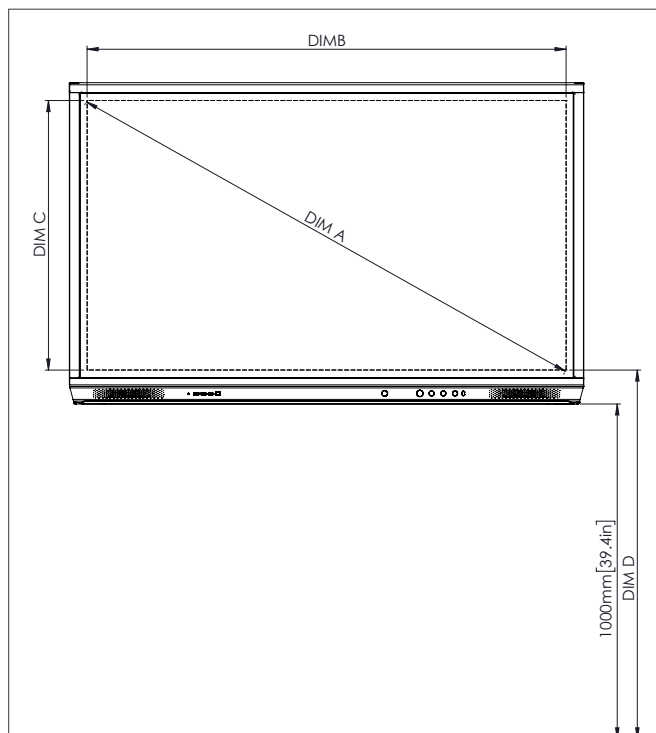


Вид
спереди

DIM	ГАБАРИТЫ (ММ)	ГАБАРИТЫ (ДЮЙМЫ)
A	1641	64,6
B	1430	56,3
C	805	31,7
D	1101	43,3
E	133	5,2
F	83	3,3
G	960	37,8
H	1536	60,5
I	600	23,6
J Мин.	151	5,9
J Макс.	289	11,4
K Мин.	1151	45,3
K Макс.	1289	50,7
L	90	3,5

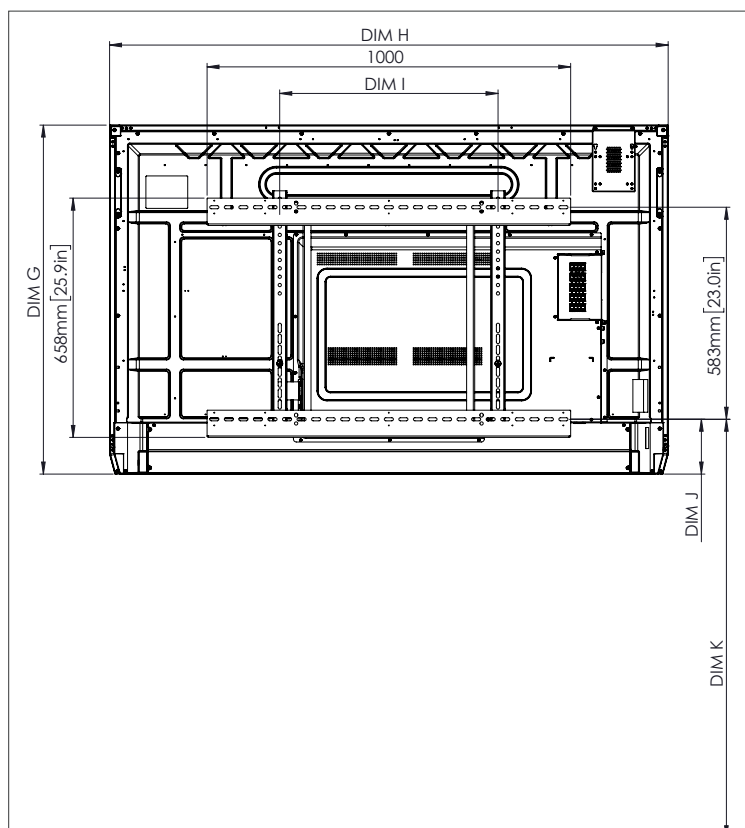


Вид
сзади

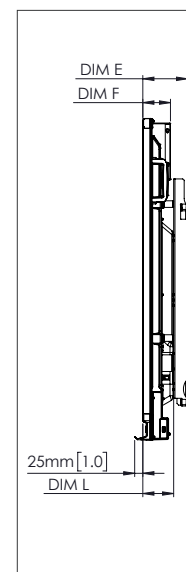

Вид
сбоку


ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

75"

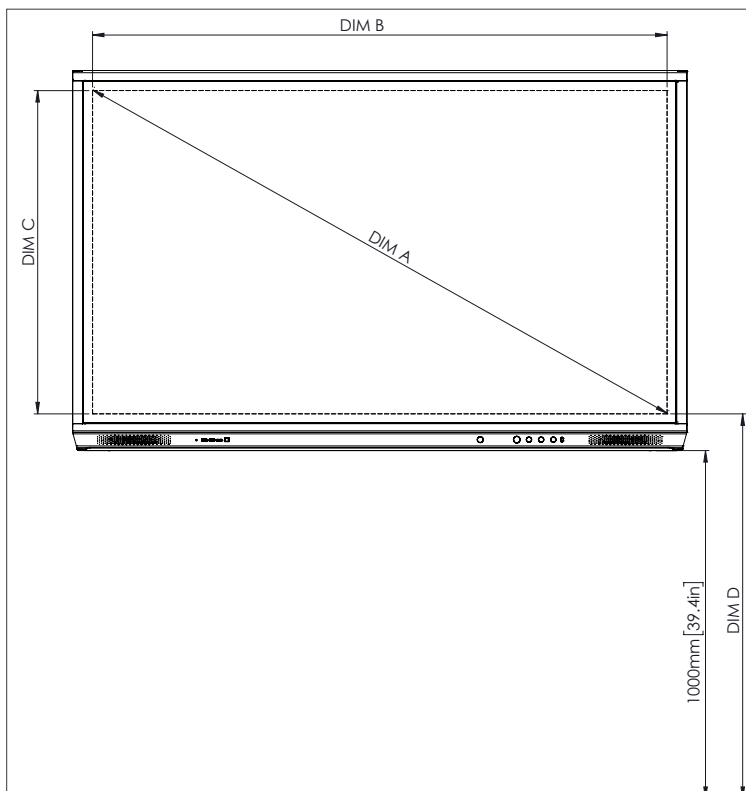


DIM	ГАБАРИТЫ (ММ)	ГАБАРИТЫ (ДЮЙМЫ)
A	1895	74,6
B	1652	65,0
C	929	36,6
D	1105	43,5
E	144	5,7
F	76	3,0
G	1093	43,0
H	1767	69,6
I	600	23,6
J Мин.	228	9,0
J Макс.	365	14,4
K Мин.	1228	48,3
K Макс.	1365	53,7
L	106	4,2

Вид
спереди

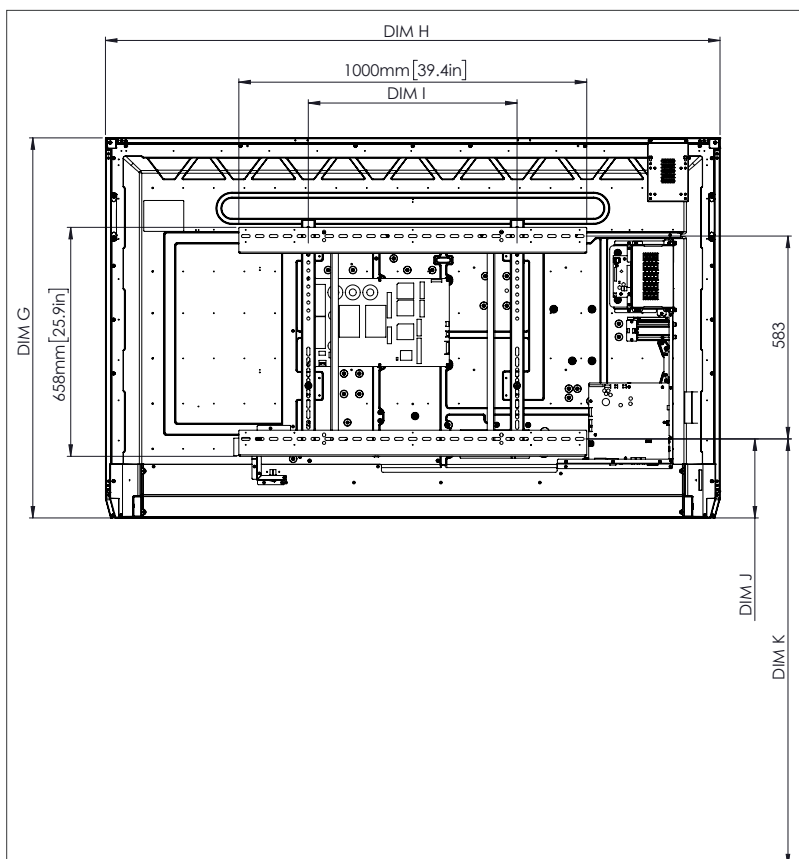

Вид
сзади

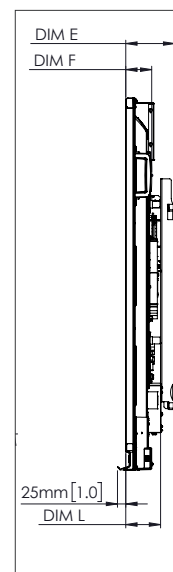


Вид
сбоку

Стр. 4

ActivPanel 2019 Nickel SS 04/19 v1.9 RU-RU
©2019 Promethean Limited. Все права защищены. Promethean Ltd. является владельцем ряда товарных знаков в различных юрисдикциях мира, включая, но не ограничиваясь этим, Promethean, логотип Promethean, ActivPanel, Nickel, Vellum и ActivSoundBar. Все сторонние торговые знаки (включая логотипы и значки), на которые ссылается компания Promethean, остаются собственностью соответствующих владельцев. Если не указано иное, использование компанией Promethean сторонних товарных знаков не означает каких-либо отношений, спонсорства или одобрения между компанией Promethean и владельцами этих товарных знаков. Применяемые условия гарантийного обслуживания и поддержки см. на сайте PrometheanWorld.com/Warranty. Вес и габариты указаны приблизительно. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. PrometheanWorld.com.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

86"

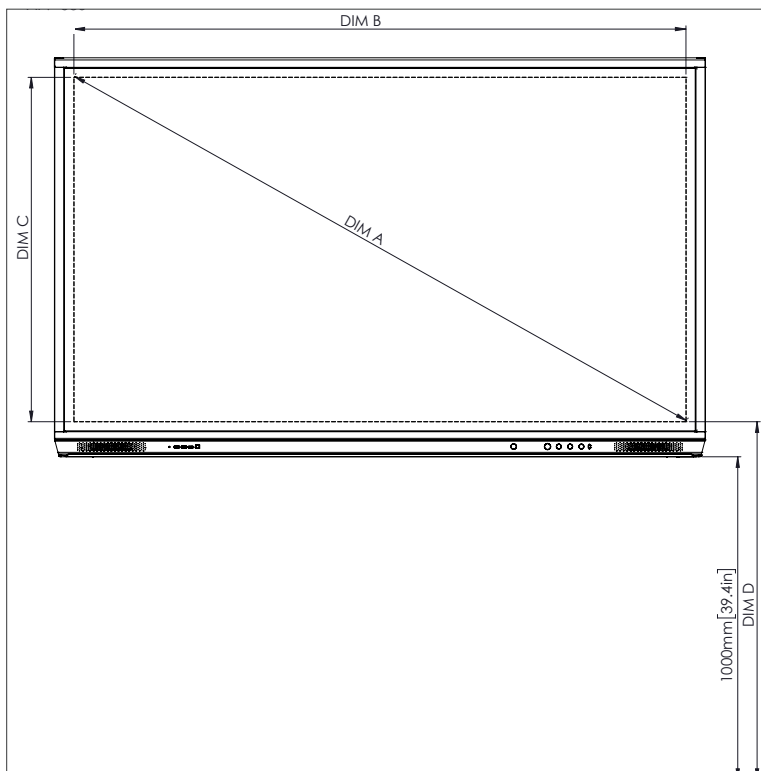


DIM	ГАБАРИТЫ (ММ)	ГАБАРИТЫ (ДЮЙМЫ)
A	2177	85,7
B	1897	74,7
C	1067	42,0
D	1107	43,6
E	155	6,1
F	78	3,1
G	1236	48,7
H	2018	79,4
I	700	27,6
J Мин.	292	11,5
J Макс.	430	16,9
K Мин.	1292	50,9
K Макс.	1430	56,3
L	113	4,4

Вид спереди

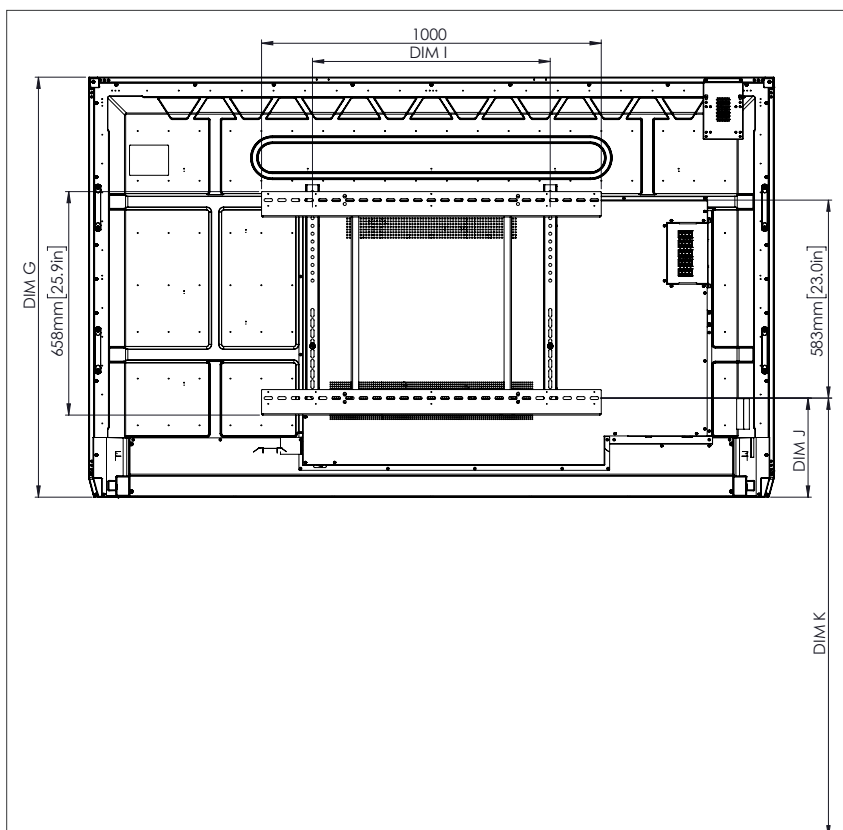

Вид сзади

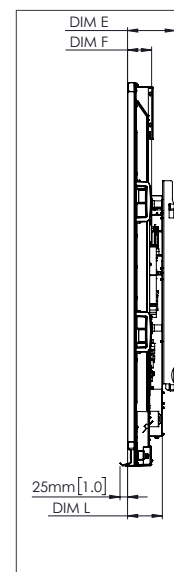

Вид сбоку